

WPT/WPTO100 Výložník

Informácie:

POUŽITIE

Upevňovanie káblových žľabov, rebríkov
a drôtených žľabov **s funkčnou odolnosťou v požiari.**


MATERIÁL

Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011,

Na objednávku:

E - nerezová oceľ EN 10088,

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL,

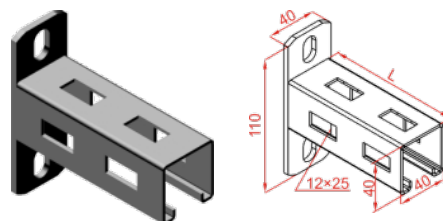

• **k montáži na stenu použite 2 kotvy PSROM10x80,**

• **k montáži na nosník stropný použite**

2 komplety skrutiek SMM10x20,

• **na montáž žľabov ku výložníkom použite**

min. 2 komplety skrutiek SGKM6x12,

