

PMCN... Montážny profil

Informácie:

POUŽITIE

Upevňovanie drôtených káblových žľabov.

MATERIÁL


Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

E - nerezová oceľ

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

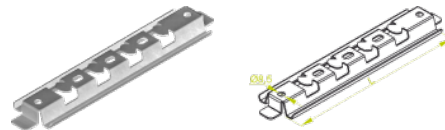

- Tvar montážneho profilu umožňuje jeho bezprostrednú montáž na stenu alebo strop do betónového podkladu za pomoci nastreľovacích klíncov.



Verzie:

Symbol	Dĺžka L [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
PMCN100	150	900911	50	0,35
PMCN200	250	900921	50	0,48
PMCN300	350	900931	20	0,63
PMCN400	450	900941	20	0,77
PMCN500	550	900951	20	0,90
PMCN600	650	900961	20	1,03