


BTMD Držiak trojuholníkový rebríka

Informácie:

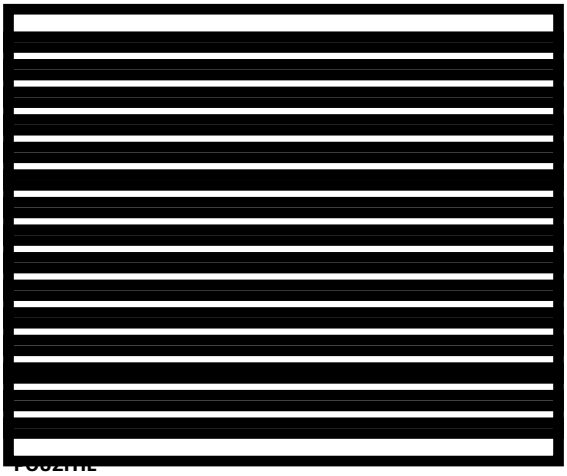





POUŽITIE
Montáž rebríkov na dvoch úrovniach.

MATERIÁL
Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN 1461:2011
E - nerezová oceľ
L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

© 2026 STRADER