

KBJ...H80 Žľab

Informácie:

POUŽITIE

Vedenie káblových trás rôzneho typu.

MATERIÁL


Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech, žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ,

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.



POZOR


- Možnosť spájania žľabov bez spojok zasúvaním jedného žľabu do druhého. Na montáž použite komplety skrutiek SGK6x12 alebo SGM6x12.
- Spojky je potrebné použiť iba pri veľkých zaťaženiach.
- Pri veľkých objednávkach žľaby o dĺžke 2 m.

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m	Užitočný prierez [mm²]
KBJ100H80/3	3000	100	181610	6	2,32	7800
KBJ150H80/3	3000	150	181615	4	2,72	11800
KBJ200H80/3	3000	200	181620	4	3,12	15800
KBJ300H80/3	3000	300	181630	4	3,92	23800
KBJ400H80/3	3000	400	181640	2	4,72	31800
KBJ600H80/3	3000	600	181660	2	6,32	47800

Súvisiace produkty:

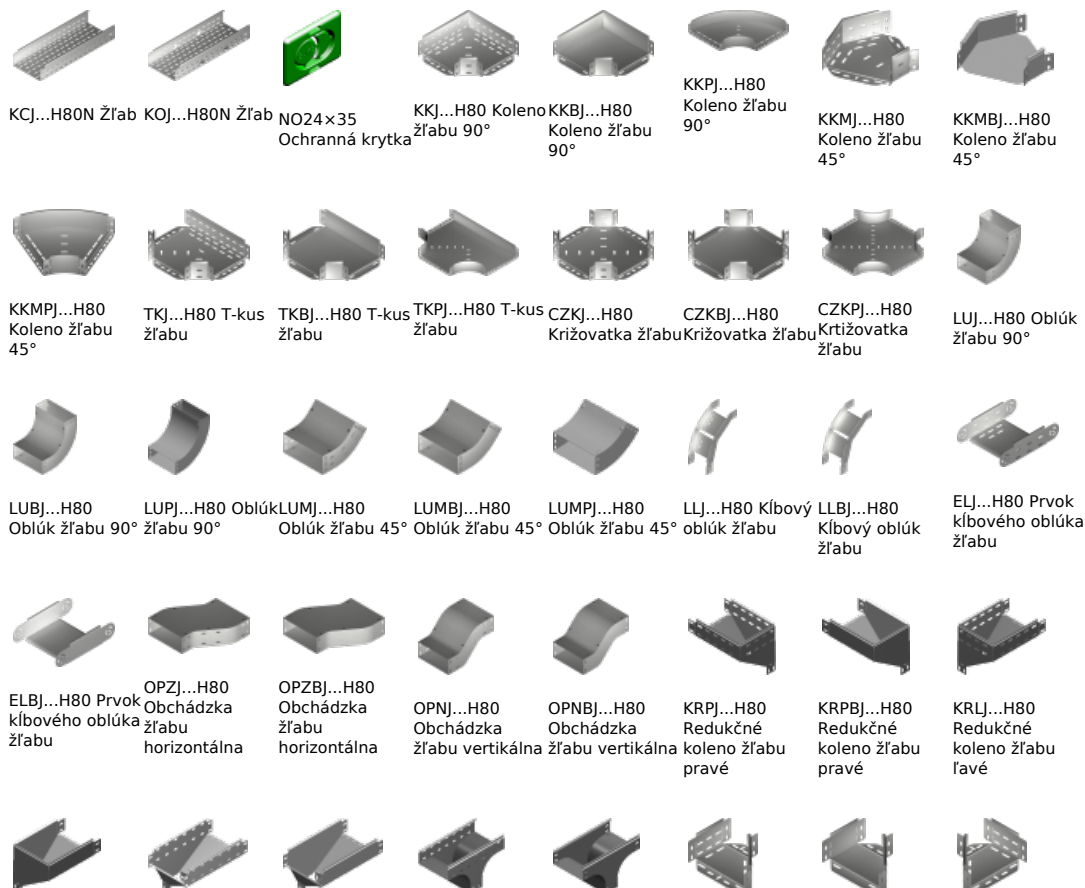

KRLBJ...H80 Redukčné koleno žľabu ľavé	TRJ...H80 T-redukcia žľabu	TRBJ...H80 T-redukcia žľabu	TRSJ...H80 T-redukcia žľabu	TRSBJ...H80 T-redukcia žľabu symetrická	RKLJ...H80 Redukcia žľabu ľavá	RKLBJ...H80 Redukcia žľabu ľavá	RKPJ...H80 Redukcia žľabu pravá
---	-------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	---	--------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------



RKPBJ...H80
Redukcia žľabu
pravá

RKSJ...H80
Redukcia žľabu
symetrická

RKSBJ...H80
Redukcia žľabu
symetrická

LRJH80 Spojka
žľabu
rozvetvovacia

LRBJH80 Spojka
žľabu
rozvetvovacia

TKDJ...H80
Dopĺňajúci diel
žľabu T

LRPJH80 Spojka
žľabu
rozvetvovacia