

RSKMC...H50 Redukcia žľabu symetrická

Informácie:

Použitie
 Zmena šírky káblovej trasy.


Materiál
 Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ,

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

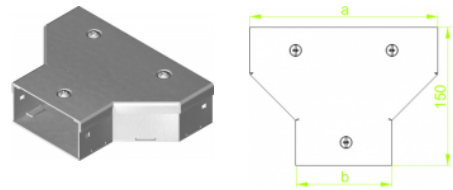

Verzie:

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Rozmer a [mm]	Rozmer b [mm]	Hmotnosť/1m
RSKMC300/200H50	811520	2	300	200	0,00
RSKMC400/300H50	811530	2	400	300	0,00
RSKMC500/400H50	811540	2	500	400	0,00
RSKMC600/500H50	811550	2	600	500	0,00