

## OPZKMP...H50 Obchádzka žľabu horizontálna

### Informácie:


**Použitie**  
Obídenie prekážky v káblovej trase.

**Materiál**  
Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

**Na objednávku:**

**F** - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

**E** - nerezová oceľ,

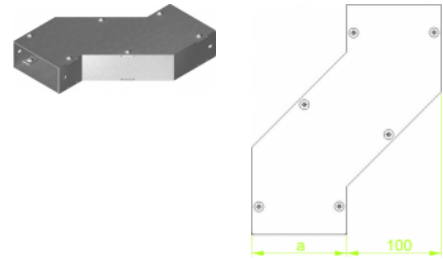

### Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m
OPZKMP50H50	50	811905	2	0,00
OPZKMP100H50	100	811910	2	0,00