

KRPKMC...H100 Redukčné koleno žľabu pravé

Informácie:

Použitie

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.


Materiál

Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ,

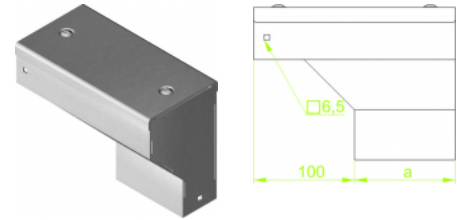

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

| Symbol | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť/1m |
|---------------|--------------|------------|------------|-------------|
| KRPKMC200H100 | 200 | 816120 | 2 | 0,00 |
| KRPKMC300H100 | 300 | 816130 | 2 | 0,00 |
| KRPKMC400H100 | 400 | 816140 | 2 | 0,00 |
| KRPKMC500H100 | 500 | 816150 | 2 | 0,00 |
| KRPKMC600H100 | 600 | 816160 | 2 | 0,00 |