

OPNKMC...H200 Obchádzka žľabu vertikálna

Informácie:

Použitie

Obídenie prekážky v káblovej trase.


Materiál

Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ,

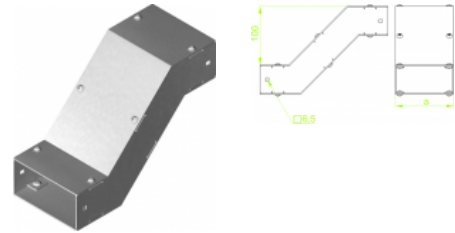

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m
OPNKMC200H200	200	817820	2	0,00
OPNKMC300H200	300	817830	2	0,00
OPNKMC400H200	400	817840	2	0,00
OPNKMC500H200	500	817850	2	0,00
OPNKMC600H200	600	817860	2	0,00