

## TKBL...H30 T-kus žľabu

### Informácie:

**Použitie:**  
 Rozvetvenie káblových trás.

**Materiál:**

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09

**Na objednávku:**


**F** - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

**E** - nerezová oceľ EN 10088

**L** - lakovanie v štandardnej farbe RAL

**K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x10 alebo SGM6x10.**

**Pri neštandardných objednávkach treba uviesť rozmer a, b, c.**

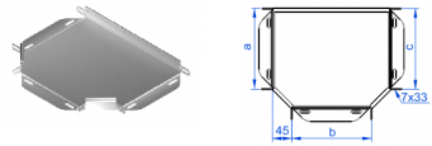

### Verzie:

Hrúbka plechu: **0,7 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
TKBL50H30	50	135405	20	0,13
TKBL100H30	100	135410	20	0,20
TKBL150H30	150	135415	10	0,31
TKBL200H30	200	135420	10	0,47
TKBL300H30	300	135430	10	0,89

### Súvisiace produkty:



KGJ...H30 Žľab



KGR...H30 Žľab



KGL...H30 Žľab



KBJ...H30 Žľab



KBR...H30 Žľab