

KCP/KCOP...H60 Žľab

Informácie:

POUŽITIE

Vedenie káblových trás **s funkčnou odolnosťou v požiari.**

MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011,


Na objednávku

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

- STN 92 0205
- ZP-27/2008
- DIN 4102-12

• **Spájanie žľabov za pomoci spojok a skrutiek**

- **Maximálne zaťaženie: 20 kg/m**
- **Max. vzdialenosť podpier: 1,5 m**

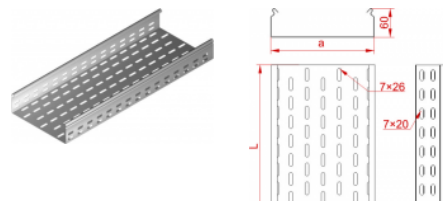

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m
KCP/KCOP100H60/3	3000	100	161410	6	2,07
KCP/KCOP150H60/3	3000	150	161415	6	2,49
KCP/KCOP200H60/3	3000	200	161420	4	2,90
KCP/KCOP300H60/3	3000	300	161430	4	3,33
KCP/KCOP400H60/3	3000	400	160840	2	3,73
KCP/KCOP500H60/3	3000	500	160850	2	6,48
KCP/KCOP600H60/3	3000	600	160860	2	7,47