


## PRKLJ... Kryt redukcie ľavej

### Informácie:

#### POUŽITIE

Ochrana káblov pred poškodením **s funkčnou odolnosťou v požiari**.

Používa sa najmä v priestoroch o veľkom znečistení ovzdušia.

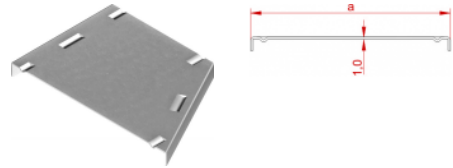

#### MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzímira EN 10346:2011,

#### Na objednávku:

**F** - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011,

**E** - nerezová oceľ EN 10088 do hrúbky plechu 1,2 mm,

**L** - lakovanie v štandardnej farbe RAL.



### Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]	Rozmer b [mm]
PRKLJ150/100	150	104815	10	0,13	100
PRKLJ200/100	200	105220	10	0,15	100
PRKLJ200/150	200	105320	10	0,17	150
PRKLJ300/200	300	105230	10	0,23	200
PRKLJ400/300	400	104840	10	0,32	300