

## BR... Dištančný plech

### Informácie:

#### POUŽITIE

Ako rozperka zabraňujúca prehnutiu uholníka počas doťahovania skrutiek s funkčnou odolnosťou v požiari.


#### MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011,

#### Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011,

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL.

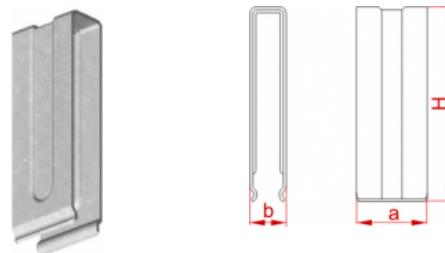

### Verzie:

| Symbol | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Výška H [mm] | Rozmer b [mm] |
|--------|--------------|------------|------------|--------------|---------------|
| BR40   | 35           | 700100     | 50         | 100          | 15            |
| BR55   | 42           | 700300     | 50         | 140          | 15            |