

LPLH80 Spojka žľabu

Informácie:

Použitie

Spájanie káblových žľabov

Materiál


Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09

Na objednávku

F - oceľ zinkovaná metódou lamelového zinkovania EN ISO 10683:2014-09,

E - nerezová oceľ EN 10088

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

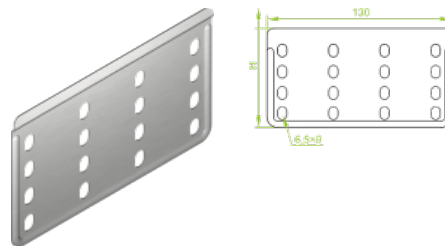

POZOR! Žiarové zinkovanie ponorom (EN ISO 1461:2011) a žiarové zinkovanie difúzne (EN ISO 17668:2016) pre prvky o max. rozmere 200 mm, bude nahradené metódou lamelového zinkovania (EN ISO 10683:2014-09).

K montáži je potrebné použiť

4 kompl. skrutiek SGK6x10 alebo SGM6x10

POZOR!

Použitím spojok LPLH80 a LPPH80 získavame pevné a stabilné spojenie žľabov.

Súvisiace produkty:



KCL...H80N Žľab



NO24x35 Ochranná krytka