


BZK/BZKO... Ukončovací plech

Informácie:

Použitie:
Zabezpečenie káblov pred poškodením
pri zaťahovaní na konci žľabu.

Materiál:
Oceľ zinkovaná metódou Sendzímira EN 10346:2015-09,

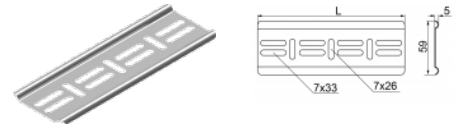

Na objednávku:

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL



K montáži ku žľabom použite nasledovné počty skrutiek:
- šírka 100 až 200 mm - min. 2 komplety skrutiek
SGKM6x12
- šírka 300 až 400 mm - min. 3 komplety skrutiek
SGKM6x12
- šírka 500 až 600 mm - min. 5 komplety skrutiek
SGKM6x12

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
BZK/BZKO100	96	100210	100	0,04
BZK/BZKO150	146	100215	100	0,06
BZK/BZKO200	196	100220	100	0,08
BZK/BZKO300	296	100230	100	0,12
BZK/BZKO400	396	100240	30	0,16
BZK/BZKO500	496	100250	30	0,19
BZK/BZKO600	596	100260	30	0,23