

KOJ...H100N Žľab

Informácie:

POUŽITIE

Vedenie káblových trás rôzneho typu.

MATERIÁL

Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:


F - oceľový plech, žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ,

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

POZOR

- Možnosť spájania žľabov bez spojok zasúvaním jedného žľabu do druhého.
- Na montáž použijete komplety skrutiek SGKM6x12 alebo SGM6x12.
- Spojky je potrebné použiť iba pri veľkých zaťaženiach.




Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m	Užitočný prierez [mm²]
KOJ100H100/3N	3000	100	111010	4	2,16	9800
KOJ150H100/3N	3000	150	111015	4	2,49	14800
KOJ200H100/3N	3000	200	111020	4	2,82	19800
KOJ300H100/3N	3000	300	111030	2	3,47	29800
KOJ400H100/3N	3000	400	111040	2	4,13	39800
KOJ500H100/3N	3000	500	111050	2	4,79	49800
KOJ600H100/3N	3000	600	111060	2	5,44	59800

Súvisiace produkty:

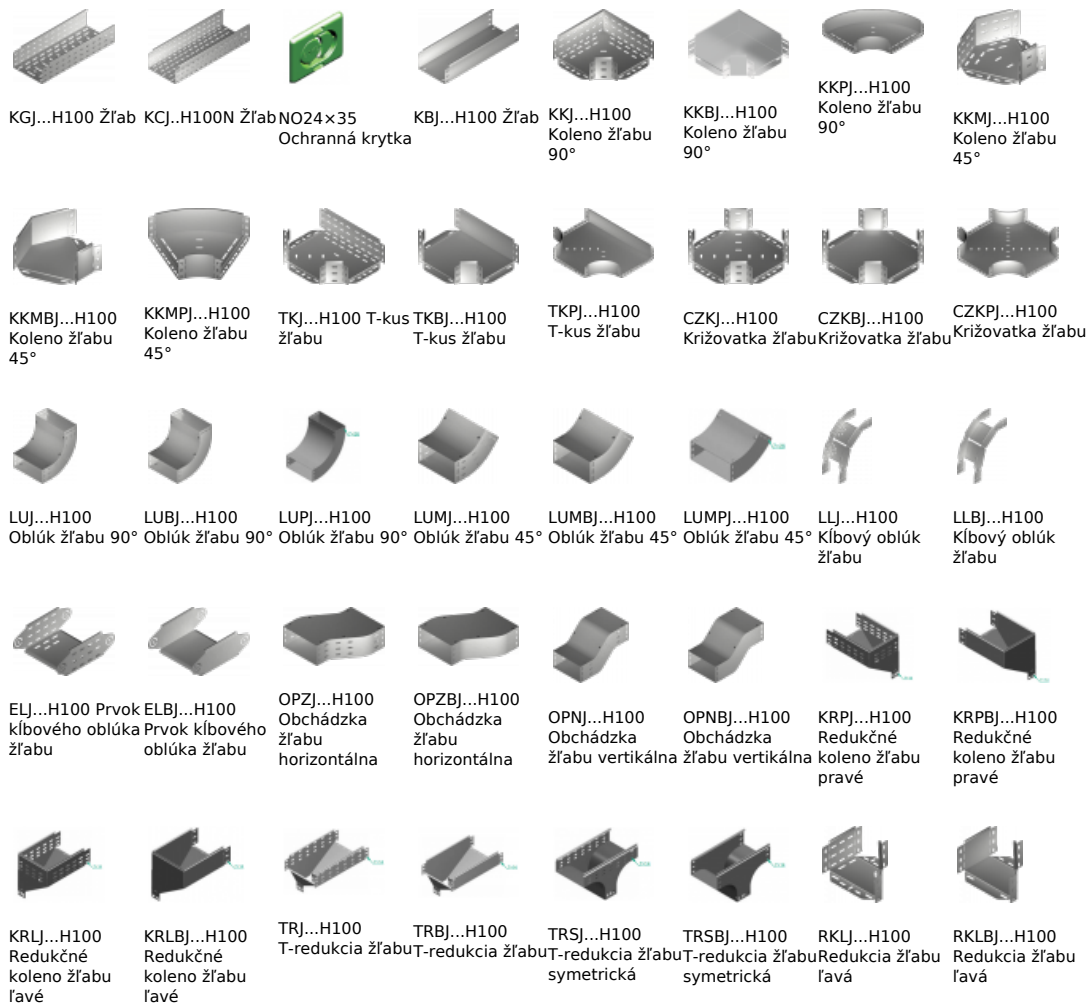



RKPJ...H100
Redukcia žľabu
pravá



RKPBJ...H100
Redukcia žľabu
pravá



RKSJ...H100
Redukcia žľabu
symetrická



RKSBJ...H100
Redukcia žľabu
symetrická



LRJH100 Spojka
žľabu
rozvetvovacia



LRBH100
Spojka žľabu
rozvetvovacia



TKDJ...H100
Doplňujúci diel
žľabu T



LRPJH100
Spojka žľabu
rozvetvovacia