

WW...F Výložník zosilnený

Informácie:

POUŽITIE

Montáž káblových žľabov.

VÝHODY

- vysoké pevnostné parametre


MATERIÁL

Oceľ žiarovo (lamelovo) zinkovaná ponorom PN-EN ISO 10683:2014-09.

Na objednávku:

E - nerezová oceľ

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

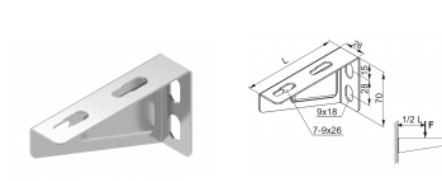

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]	Fmax [kN]
WWS100F	110	7104103	50	0,19	0,90
WWS150F	160	7104153	50	0,19	1,00