

## TRZP...H100 T-redukcia žľabu symetrická

### Informácie:

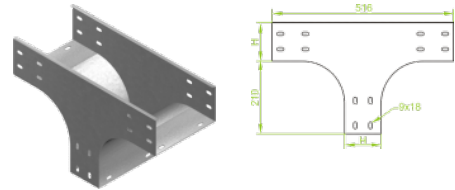
**POUŽITIE**

Rozvetvenie káblvej trasy.

**MATERIÁL**

Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011.

**Na objednávku:**
**E** - nerezová oceľ EN 10088

**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby


- K montáži tvarovky so žľabom je potrebné použiť

spojky LZCH100 a skrutky SGKFM8x14 alebo SGFM8x14.

### Verzie:

 Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
TRZP100H100	100	312210	4	2,50
TRZP200H100	200	312220	2	5,03
TRZP300H100	300	312230	2	8,23
TRZP400H100	400	312240	1	10,82
TRZP500H100	500	312250	1	12,78
TRZP600H100	600	312260	1	14,79

### Súvisiace produkty:

