

RDLC...H100N Redukcia rebríka ľavá

Informácie:

POUŽITIE

Zmena šírky káblovej trasy.

MATERIÁL


Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

E - nerezová oceľ EN 10088

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

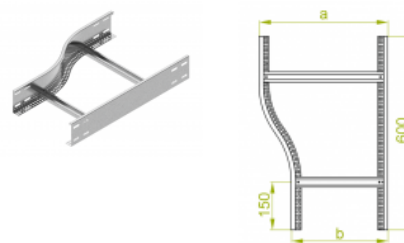

- K montáži je potrebné použiť 4 spojky LDCH100N a 32 kompletov skrutiek SGKM8x14 alebo SGM8x14.
- Pri neštandardných objednávkach je potrebné uviesť rozmer a, b.

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]	Rozmer b [mm]
RDLC200/100H100N	200	493220	2	2,81	100
RDLC300/200H100N	300	493230	2	3,04	200
RDLC400/300H100N	400	493240	2	3,28	300
RDLC500/400H100N	500	493250	2	3,52	400
RDLC600/500H100N	600	493260	2	3,73	500