

KKMJ...H42 Koleno žlabu 45°

Informace:

POUŽITÍ

Změna směru vedení kabelových tras.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

E - antikorozi ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

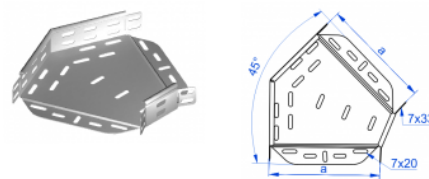

K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
KKMJ50H42	50	146005	20	0,11
KKMJ100H42	100	146010	20	0,19
KKMJ150H42	150	146015	10	0,36
KKMJ200H42	200	146020	10	0,50
KKMJ300H42	300	146030	10	0,87
KKMJ400H42	400	146040	10	1,04
KKMJ500H42	500	146050	10	1,22
KKMJ600H42	600	146060	10	1,39

Související produkty:

