

## CP28H12... C-úhelník

### Informace:

#### POUŽITÍ

Upevňovanie drôtených káblových žľabov, plechových káblových žľabov, rebříkov, rúr a iných prvkov.

Jako stojina na celou řadu výložníků typu: "WW", "WWS".

#### MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

#### Na objednávku:

**F** - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

**E** - antikoroziní ocel.do 3 m.

**L** -lakování práškovou metódou libovolné barvy.

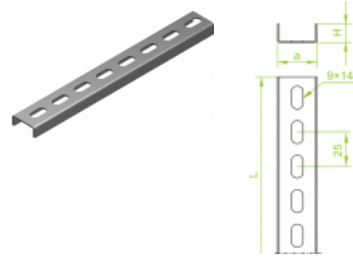

Pozor : Při velkých objednávkách libovolné délky do 3m.

### Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Sířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnost [kg]
CP28H12/2	2000	28	611420	20	12	0,92
CP28H12/3	3000	28	611430	20	12	1,38

### Související produkty:

CWZP30H20... - úhelník zesílený	CWZP40H22... - úhelník zesílený	CWZP40H47... - úhelník zesílený	PLP... Pásovina	PTP20... Pásovina v pásce	PZC... Deska úhelníku	NO40x20 Ochranná koncovka	CWP40H35... C-úhelník zesílený
LCW40H35 Spojka	LCW40H47 Spojka	LCM50H30 Spojka	NO40x47 Ochranná koncovka	CP40H20... C-úhelník	LC40H20 Spojka	CMP40H22... C-úhelník montážní	KTP25H25... L-úhelník
KTP35H35... L-úhelník	NOK... Ochranná koncovka	NO80x37 Ochranná koncovka	CWP30H30... C-úhelník zesílený	LCW30H30 Spojka	LCM40H40 Spojka	TSO... Ocelová páska pozinkovaná (zemní páska)	DSO... Ocelový drát pozinkovaný (zemní drát)
NO30x30 Ochranná koncovka	NO40x40N Ochranná koncovka	NO40x60 Ochranná koncovka	DPH... I-nosník hutnický	NO40x30 Ochranná koncovka	NO50x30 Ochranná koncovka	LCM40H60 Spojka	LCM50H50 Spojka