

CD40H20... C-úhelník

Informace:

POUŽITÍ

Upevňovanie drátových kabelových žlabů , plechových kabelových žlabů , žebříků , trubek , ve & scaronů ; ení lamp a jiných prvků.

Jako stojina na celou řadu výložníků typu: "WS", "WZS", "WSZ", "WWT", "WPT", "WWC", "WPL", "WTL", "WW", "WWS", "WWD", "WMC", "WMCN", "WWCN", "WWC".

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikorozióнная ocel.do 3 m.

L -lakování práškovou metódou libovolné barvy.

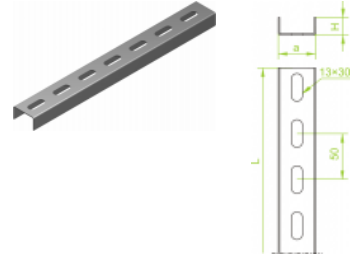

Pozor : Při velkých objednávkách libovolné délky do 6 m.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,2 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnost [kg]
CD40H20/2	2000	40	611620	8	20	1,46
CD40H20/3	3000	40	611630	8	20	2,19

Související produkty:

