

WPPGV/WPPOV Věšák tyče otočný

Informace:

Použitie



Vešanie káblových trás na steny a stropy vedené pod uhlom.

Materiál

Oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011.


Na objednávku:

E - antikoročná oceľ



■ Pri montáži do stropu použite kotvu
PSRO M10×80 alebo PSRO M10×80 E

Související produkty:

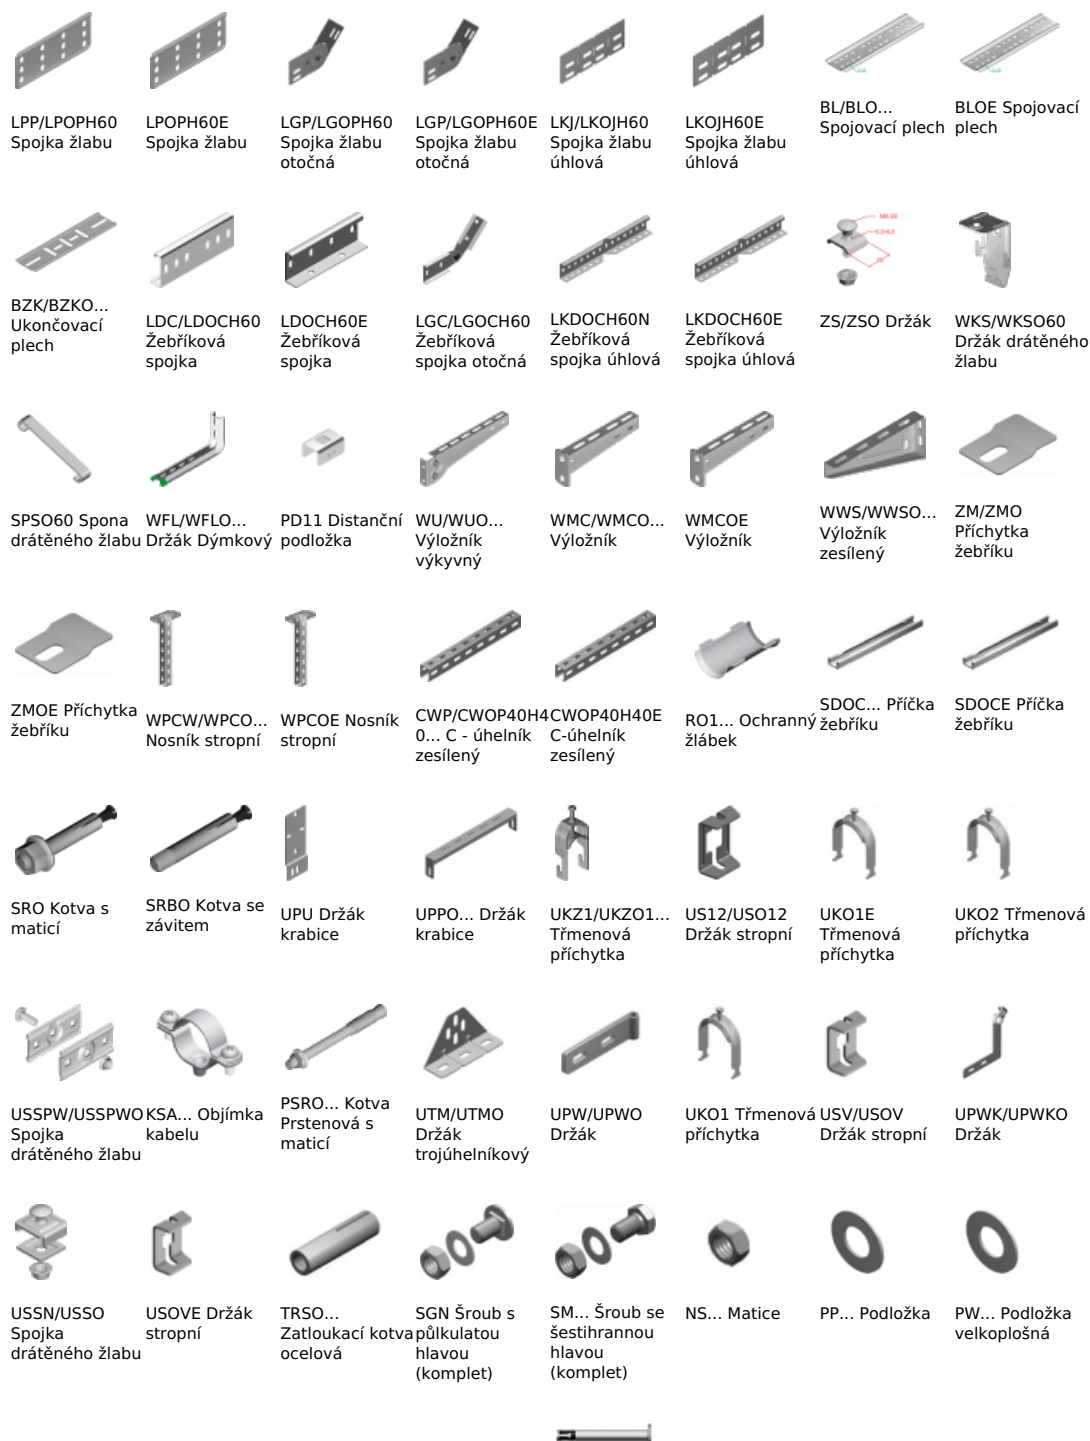



NLM Spojka tyče



PGM... Závitová tyč



SBO... Šroub do betonu



SBSO... Šroub do betonu


KWBO... Kotva Masarykova



GSO... Kotva rozťiažná



KSKO... Kotva do dutých stropů

PYRO-SAFE KS1
Protipožární nátěrFLAMMOTECT-K
S1 PYRO-SAFE -
protipožární
intumescentný
náterWPPOVE Věšák
tyče otočný