

KKMPP/KKMPPOP...H60 Koleno žlabu 45°

Informace:


POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblových trás s funkčnou odolnosťou v požiari.

MATERIÁL

Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

K montáži použite skrutky SGN M6x12 resp. SGN M6x12E

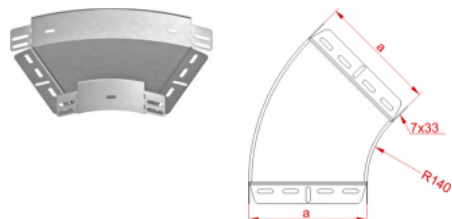

Kolená so šírkami 400, 500 a 600 mm sú nenormované konštrukcie.

Verze:

Tloušťka plechu: 1,5 mm

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
KKMPP/KKMPPOP100H60	100	162214	20	0,51
KKMPP/KKMPPOP200H60	200	162314	10	0,89
KKMPP/KKMPPOP300H60	300	162414	10	1,36
KKMPP/KKMPPOP400H60	400	162514	10	1,93
KKMPP/KKMPPOP500H60	500	162614	10	2,58
KKMPP/KKMPPOP600H60	600	162714	10	3,33

Související
produkty:

SGN Šroub s půlkulatou hlavou (komplet)