

KKP...H110 Koleno žlabu 90°**Informace:****POUŽITÍ**

Změna směru vedení kabelových tras.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

E - antikorozní ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

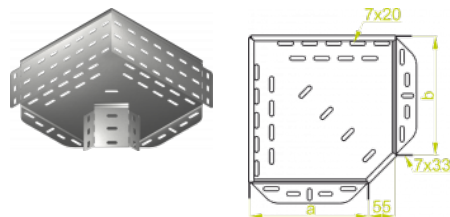

K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
KKP100H110	100	122210	10	0,86
KKP150H110	150	122215	10	1,12
KKP200H110	200	122220	10	1,60
KKP300H110	300	122230	4	2,67
KKP400H110	400	122240	4	3,97
KKP500H110	500	122250	2	4,98
KKP600H110	600	122260	2	6,70