

## PLKSZC Kryt vnějšího úhlu 90°

### Informace:

**POUŽITÍ**

Ochrana kabelů před poškozením. Použití v místnostech o velkém znečištění.


**MATERIÁL**

Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

**Na objednávku:**

**F** - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

**E** -- antikorozi ocel.

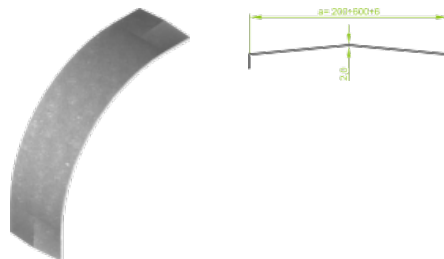

Vhodný pro samonosné žlaby a samonosné žebříky.

### Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
PLKSZC100	100	202910	2	1,96
PLKSZC200	200	202920	2	3,52
PLKSZC300	300	202930	2	5,12
PLKSZC400	400	202940	2	6,72
PLKSZC500	500	202950	2	8,32
PLKSZC600	600	202960	2	9,92