

PZRSKSC Kryt redukce symetrické se zámkem

Informace:

POUŽITÍ

Ochrana kabelů před poškozením. Použití v místnostech o velkém znečištění.


MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E -- antikorozi ocel.

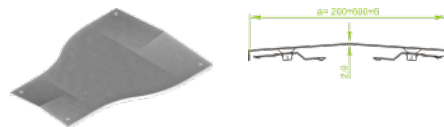

Vhodný pro samonosné žlaby a samonosné žebříky.

Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]	Rozměr a [mm]	Rozměr b [mm]
PZRSKSC200/100	203510	2	1,62	200	100
PZRSKSC300/200	203520	2	2,80	300	200
PZRSKSC400/300	203530	2	3,85	400	300
PZRSKSC500/400	203540	2	4,88	500	400
PZRSKSC600/500	203550	2	5,90	600	500