

PLPDWP... Kryt úhlu žebříku vertikální vnitřní

Informace:

POUŽITÍ

Ochrana kabelů před poškozením a hromaděním prachu a špíny.
 Použití v prostorách s velkým znečištěním.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

E - antikorozní ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

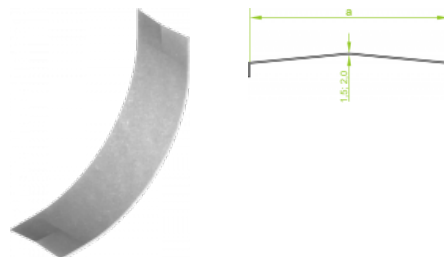

Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
PLPDWP100	100	240101	2	1,10
PLPDWP200	200	240102	2	2,03
PLPDWP300	300	240103	2	2,94
PLPDWP400	400	240104	2	3,86
PLPDWP500	500	240105	2	4,77
PLPDWP600	600	240106	2	5,69