

PRDLP... Kryt redukce žebříku levé

Informace:

POUŽITÍ

Ochrana kabelů před poškozením a hromaděním prachu a špíny.
Použití v prostorách s velkým znečištěním.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

E - antikoroziční ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

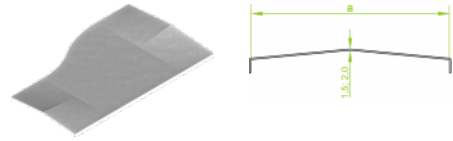

Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

| Symbol | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnost [kg] | Rozměr a [mm] | Rozměr b [mm] |
|---------------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| PRDLP200/100 | 260202 | 2 | 1,18 | 200 | 100 |
| PRDLP300/200 | 260203 | 2 | 1,89 | 300 | 200 |
| PRDLP400/300 | 260204 | 2 | 2,60 | 400 | 300 |
| PRDLP500/400 | 260205 | 2 | 3,29 | 500 | 400 |
| PRDLP600/500 | 260206 | 2 | 3,98 | 600 | 500 |