

PRDLC... Kryt redukce žebříku levé

Informace:

POUŽITÍ

Ochrana kabelů před poškozením a hromaděním prachu a špíny.
Použití v prostorech s velkým znečištěním.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech zároveň zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

E - antikorozi ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

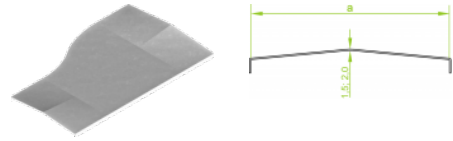

Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

| Symbol | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnost [kg] | Rozměr a [mm] | Rozměr b [mm] |
|---------------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| PRDLC200/100 | 270202 | 2 | 1,57 | 200 | 100 |
| PRDLC300/200 | 270203 | 2 | 2,52 | 300 | 200 |
| PRDLC400/300 | 270204 | 2 | 3,47 | 400 | 300 |
| PRDLC500/400 | 270205 | 2 | 4,39 | 500 | 400 |
| PRDLC600/500 | 270206 | 2 | 5,31 | 600 | 500 |