

POPNZC...H100 Kryt objíždky vertikální pro H100

Informace:

POUŽITÍ

Ochrana kabelů před poškozením. Zabezpečení před hromaděním prachu a špíny ve žlabu. Estetika.


MATERIÁL

Ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:

E - antikorozní ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

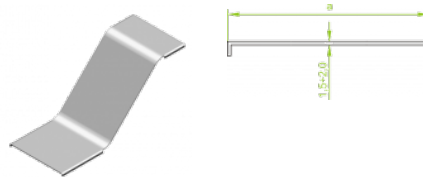

Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
POPNZC100H100	100	334410	20	0,96
POPNZC200H100	200	334420	10	1,58
POPNZC300H100	300	334430	10	2,09
POPNZC400H100	400	334440	4	2,21
POPNZC500H100	500	334450	4	2,69
POPNZC600H100	600	334460	4	2,82