

## S-60÷120SwAL Sloup kuželový válcovaný přírubový AL; AL-X; AL-Y


### Informace:

#### POUŽITIE

**Výložníkový kuželový válcovaný hliníkový uličný stĺp prírubový** o výške **6 až 12 m**, výložník typu **AL; AL-X alebo AL-Y**, na osvetlenie ulíc, ciest a parkovísk.

#### MATERIÁL

Rúra so zliatiny hliníka, leštená kartáčovaním. Na objednávku lakovanie polyuretánovou farbou resp. anódovaním.

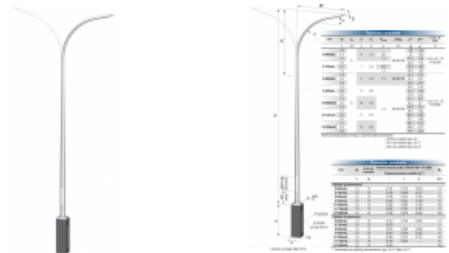

#### Výhody:

Záves na prírubu umožňuje uľahčuje nadvihnutie stĺpa pri montáži.

Použitím prefabrikovaných základov typu F.../200 odstránime potrebu betonáže pri montáži. Základ nie je súčasťou dodávky stĺpa.

Parametre stĺpa uvedené v tabuľke sa týkajú 1,5 m jednoramenného výložníka typu St-X.

Ostatné technické parametre nájdete v katalógovom liste osvetľovacieho stĺpa.

### Verze:

Symbol	Kat. číslo	Hmotnosť [kg]	H [m]	Ød/De [mm]	S [m <sup>2</sup> ]	Základ	H2 [m]	R(max.)
S-60SwAL	1201616013	21,30	6	48; 60/145	1,62	F100/200	2,2	1.3
S-70SwAL	1201617014	24,80	7	48; 60/145	1,92	F100/200	3,2	1.3
S-80SwAL	1202328010	32,80	8	48; 60/150	2,91	F150/200	3,2	1.3
S-90SwAL	1201619015	37,80	9	48; 60/180	3,32	F150/200	2,5	1.3
S-100SwAL	1201619024	42,80	10	48; 60/180	3,80	F150/200	3,5	1.3
S-110SwAL	1202621111	67,10	11	48; 60/180	4,02	F150/200	4,5	1.3
S- 120SwAL	1202621212	70,70	12	48; 60/180	4,37	F150/200	5,5	1.3