

OPNKM...H100 Obchádzka žľabu vertikálna

Informace:

Použitie

Obídenie prekážky v káblovej trase.


Materiál

Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ,

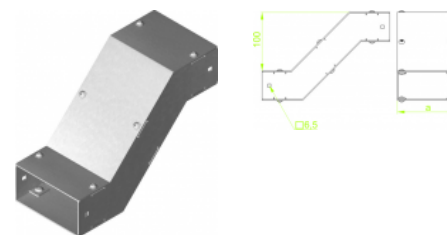

Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m
OPNKM200H100	200	815520	2	0,00
OPNKM300H100	300	815530	2	0,00
OPNKM400H100	400	815540	2	0,00
OPNKM500H100	500	815550	2	0,00
OPNKM600H100	600	815560	2	0,00