

KRPKMC...H200 Redukčné koleno žľabu pravé

Informace:

Použitie

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

Materiál

Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.


Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ,

Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

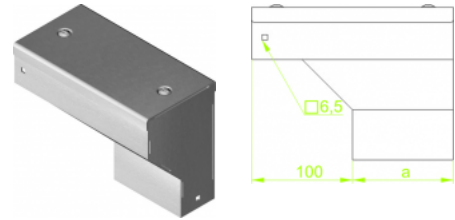

| Symbol | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť/1m |
|---------------|--------------|------------|------------|-------------|
| KRPKMC200H200 | 200 | 818120 | 2 | 0,00 |
| KRPKMC300H200 | 300 | 818130 | 2 | 0,00 |
| KRPKMC400H200 | 400 | 818140 | 2 | 0,00 |
| KRPKMC500H200 | 500 | 818150 | 2 | 0,00 |
| KRPKMC600H200 | 600 | 818160 | 2 | 0,00 |