

KLWL75H60 Žľab

Informace:

Použitie

Vešanie osvetlenia a vedenie káblových trás rôzneho typu.

Materiál


Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira podľa EN 10346:2015-09

Na objednávku:

- **F** - Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom podľa EN ISO 1461:2011
- **E** - nerezová oceľ EN 10088? iba d=lžke do 3m

Poznámka

Možnosť spájania žľabov iba zasunutím bez použitia spojok.

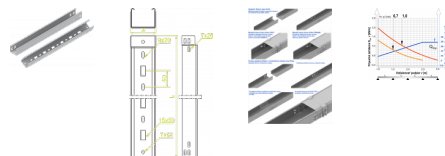

Verze:

Tloušťka plechu: **0,7 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnost [kg]
KLWL75H60/3	3000	75	164007	4	60	1,12
KLWL75H60/6	6000	75	164107	4	60	1,12