

## CC55H50...MC C-uholník

### Informace:

#### POUŽITIE

Vytváranie trojuholníkových konštrukcií na plochú strechu.

#### VÝHODY


- vyrobené z materiálu s povlakom Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC s veľmi vysokou odolnosťou proti korózii
- rýchle vytvorenie trojuholníkovej konštrukcie na plochých strechách

#### MATERIÁL

Oceľ S350GD s povlakom: Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC

#### POZOR!

- Na montáž použite skrutky SGKFM10x20.

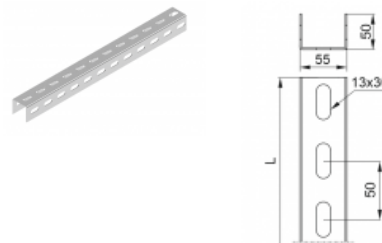

### Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnost [kg]
CC55H50/0,6MC	600	55	895406	1	50	1,21
CC55H50/0,7MC	700	55	895407	1	50	1,42
	1350	55	895535	1	50	2,71
CC55H50/1,35MC	1550	55	895525	1	50	3,03
CC55H50/1,55MC						
CC50H50/2MC	2000	55	895326	1	50	4,05
CC55H50/2,6MC	2600	55	895327	1	50	5,22
CC55H50/3MC	3000	55	895430	1	50	6,07