

PTRSP... Kryt T-redukce symetrické

Informace:

POUŽITÍ

Ochrana kabelů před poškozením. Použití v místnostech o velkém znečištění.


MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E -- antikoroziní ocel.

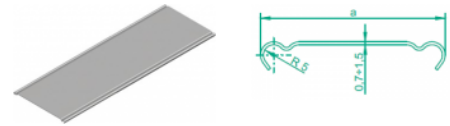

Na montáž krytů tvarovek bez zámků použijte při neperforovaných tvarovkách spony typu ZPD.

V případě tvarovek perforovaných použijte spony typu ZPN H...

Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Sířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
PTRSP50	50	104005	20	0,33
PTRSP100	100	104010	20	0,54
PTRSP150	150	104015	20	0,75
PTRSP200	200	104020	20	0,96
PTRSP300	300	104030	10	1,38
PTRSP400	400	104040	10	1,80
PTRSP500	500	104050	10	2,22
PTRSP600	600	104060	10	2,64

Související produkty:

