

PZCZKPP... Kryt křižovatky žlabu se zámkem

Informace:

POUŽITÍ

Ochrana kabelů před poškozením. Použití v místnostech o velkém znečištění.


MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E -- antikoroziní ocel.

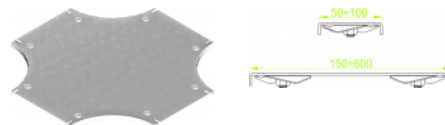

Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
PZCZKPP50	50	105714	20	0,16
PZCZKPP100	100	105814	20	0,37
PZCZKPP150	150	105914	20	0,61
PZCZKPP200	200	106014	20	0,90
PZCZKPP300	300	106114	10	1,68
PZCZKPP400	400	106214	10	2,64
PZCZKPP500	500	106314	10	3,87
PZCZKPP600	600	106414	10	5,31

Související produkty:

