

KKZMP...H100 Koleno 45°

Informace:

POUŽITÍ

Změna směru vedení kabelové trasy.


MATERIÁL

Ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:
E - antikorozní ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

Pre stabilné spojenie tvarovky so žľabom odporúčame použiť spojku LZC...a skrutky SGF M8x14.

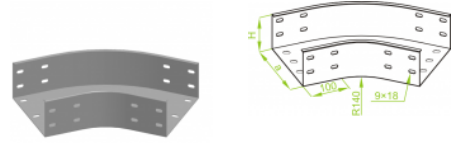

Verze:

 Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
KKZMP100H100	100	310810	6	1,66
KKZMP200H100	200	310820	6	2,12
KKZMP300H100	300	310830	4	2,96
KKZMP400H100	400	310840	4	3,93
KKZMP500H100	500	310850	2	5,04
KKZMP600H100	600	310860	2	6,27

Související produkty:

