

## TKZP...H100 T-kus žlabu

### Informace:

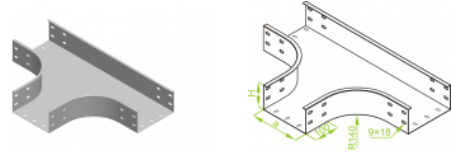
**POUŽITÍ**

Rozvětvení kabelové trasy.

**MATERIÁL**

Ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

**Na objednávku:**
**E** - antikoroziní ocel.

**L** - lakování práškové libovolné barvy.


Pre stabilné spojenie tvarovky so žľabom odporúčame použiť spojku LZC...a skrutky SGF M8x14.

### Verze:

 Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
TKZP100H100	100	311010	4	2,81
TKZP200H100	200	311020	4	3,44
TKZP300H100	300	311030	2	4,11
TKZP400H100	400	311040	2	4,83
TKZP500H100	500	311050	2	5,66
TKZP600H100	600	311060	2	6,42

### Související produkty:

