

CZKPJ...H30 Křižovatka žlabu

Informace:

POUŽITÍ

Rozvětvení - křižovatka kabelové trasy.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzímira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

E - antikoroziózní ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

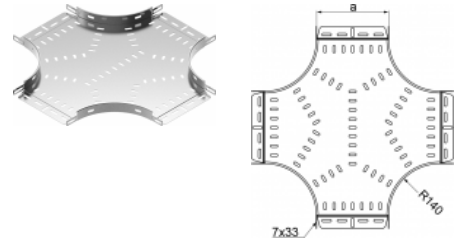

K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

Na základe špeciálnej objednávky možnosť výroby křižovatky aj s inými rozmermi 1, 2, 3, 4.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
CZKPJ50H30	50	131614	20	0,66
CZKPJ100H30	100	131714	20	0,98
CZKPJ150H30	150	131814	10	1,33
CZKPJ200H30	200	131914	10	1,73
CZKPJ300H30	300	132014	10	2,63

Související produkty:

