

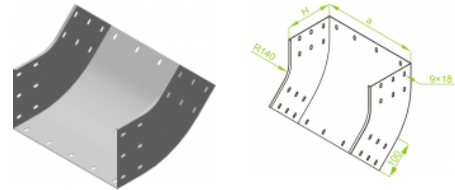
LZWMC...H200 Úhel vnitřní 45°

Informace:
POUŽITÍ

Zmena smeru vedenia káblových trás, zo smeru horizontálneho na vertikálny

Materiál

Oceľový plech, žiarovo zinkovaný ponorom PN-EN ISO 1461:2000 Na objednávku: Antikorózný plech. Možnosť lakovania práškovou metódou ľubovoľnej farby.


Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
LZWMC200H200	200	372120	2	3,00
LZWMC300H200	300	372130	2	3,47
LZWMC400H200	400	372140	1	3,95
LZWMC500H200	500	372150	1	4,42
LZWMC600H200	600	372160	1	4,88

Související produkty:
