

KKL...H30 Koleno žlabu 90°**Informace:****POUŽITÍ**

Změna směru vedení kabelových tras.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

E - antikorozní ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

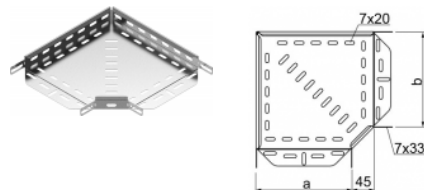

K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

Verze:

Tloušťka plechu: **0,7 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
KKL50H30	50	131305	20	0,10
KKL100H30	100	131310	20	0,18
KKL150H30	150	131315	10	0,29
KKL200H30	200	131320	10	0,42
KKL300H30	300	131330	10	0,82

**Související
produkty:**

KGJ...H30 Žlab



KGR...H30 Žlab



KGL...H30 Žlab



KBJ...H30 Žlab



KBR...H30 Žlab



KBL...H30 Žlab