

RDPP...H60N Redukce žebříku pravá

Informace:

POUŽITÍ

Změna šířky kabelové trasy.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikorozní ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

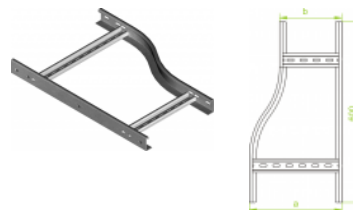

Při neštandardných objednávkach
 potrebné zadať rozmer a, b.

Pri neštandardných objednávkach je potrebné zadať rozmer a, b.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]	Rozměr b [mm]
RDPP300/200H60	300	448630	2	1,73	200
RDPP400/300H60	400	448240	2	1,91	300
RDPP500/400H60	500	448250	2	2,09	400
RDPP600/500H60	600	448260	2	2,25	500