

RDLP...H80N Redukce žebříku levá

Informace:

POUŽITÍ

Změna šířky kabelové trasy.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikoroziní ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

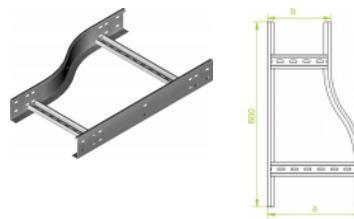

Proz rákosových zariadeniach
použiť symbol a) b).

Pri neštandardných objednávkach je potrebné zadať rozmer a, b.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]	Rozměr b [mm]
RDLP500/400H80N	500	497750	2	2,35	400
RDLP600/500H80N	600	497760	2	2,51	500