
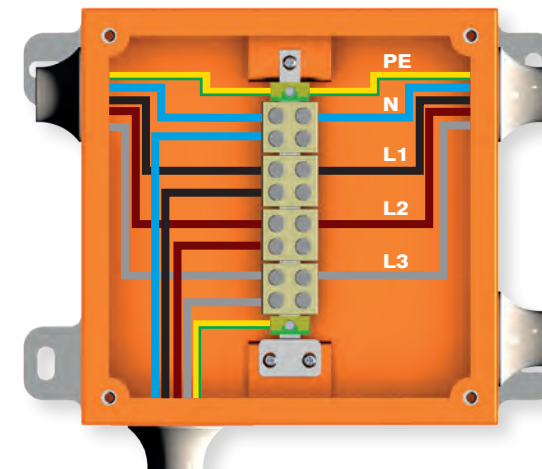
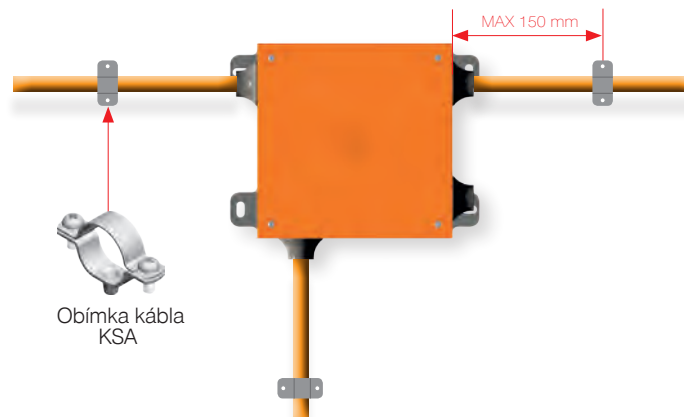


# INŠTALAČNÁ KOVOVÁ ŠKATUĽA E-90 PMO3, PMO3E

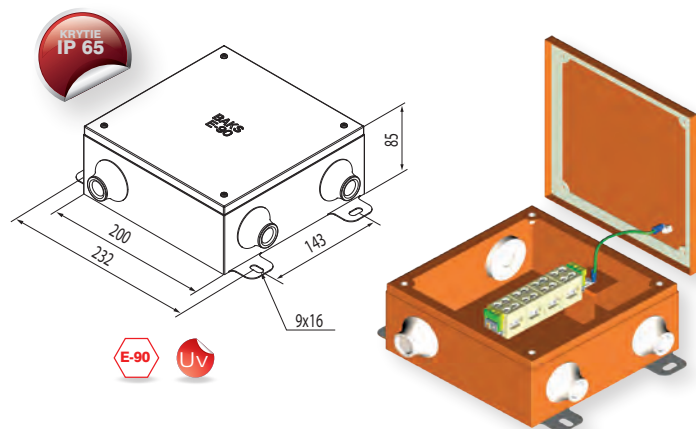

## TECHNICKÉ PARAMETRE

- PMO3, PMO3E (200x200x85)
- $U_i=400$  V, s trvalým zachovaním funkčnosti E-90 podľa DIN 4102 časť 12
- krytie IP 65
- priemer káblov v rozsahu od  $\varnothing 7$  mm do  $\varnothing 28$  mm
- priechodky vyrobené z bezhalogenového plastu
- keramická svorkovnica odoláva vysokým teplotám

## MATERIÁL

PMO3: Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN 1461:2011, lakovaná práškovou farbou RAL 2003  
PMO3E: Nerez PN-EN 10088, triedy 1.4301 (304), lakovaná práškovou farbou RAL 2003  
na objednávku: možnosť výroby z ocele inej triedy

## MOŽNOSTI POUŽITIA

Systémy s funkčnou odolnosťou v požiari E-30, E-60, E-90

## PRÍSLUŠENSTVO

Možnosť použitia priechodiek z plastu s metrickým závitom M40

## UPOZORNENIA

- prierez vodičov vhodných na spojenie v jednom otvore svorkovnice



- význam symbolov škatule

## PMO3(6/4)E

[materiál, nerez]  
[počet pólov / počet priechodiek]

[typ škatule]

SYMBOL  
PRODUKTU

POČET  
PÓLOV

PRIECHODKY

PRIEREZ VODIČOV  
škatuľa spájacia škatuľa rozvetvovacia

KATALÓGOVÉ  
ČÍSLO

MNOŽSTVO  
V BALENÍ

## PMO3


PMO3(6/4)	6	4	1,0 mm <sup>2</sup> ÷ 16 mm <sup>2</sup>	1,0 mm <sup>2</sup> ÷ 16 mm <sup>2</sup>	803011	1
-----------	---	---	--	--	--------	---

## PMO3E

PMO3(6/4)E	6	4	1,0 mm <sup>2</sup> ÷ 16 mm <sup>2</sup>	1,0 mm <sup>2</sup> ÷ 16 mm <sup>2</sup>	803021	1
------------	---	---	--	--	--------	---

Tabuľka použitia kotviacich prvkov na upevnenie škatúl PMO3 a PMO3E

Typ podlažia	SROM6x30	SBOM6x60	GSO6x40	PSROM6x45	MKR8x38	KSKOM8	KKG5	SGKM8X14 SGKM6X12
Betón	●	●	●	●	●	●	●	●
Tehla SILKA					●	●		
Porotherm					●	●		
Sadrokartón							●	
Porobetón					●			
Dutý strop						●		
Konstr. káblových trás								●






## PROFESIONÁLNE KÁBLOVÉ NOSNÉ SYSTÉMY

05-480 Karczew, ul. Jagodne 5, tel.: +48 22 710 81 00, fax: +48 22 710 81 01, e-mail: baks@baks.com.pl

KONTAKT ODDELENIE EXPORTU, tel. +48 22 710 81 10, fax: +48 22 710 81 25, e-mail: export@baks.com.pl



# INŠTALAČNÁ KOVOVÁ ŠKATUĽA E-90 S POISTKOU PMO3B, PMO3BE

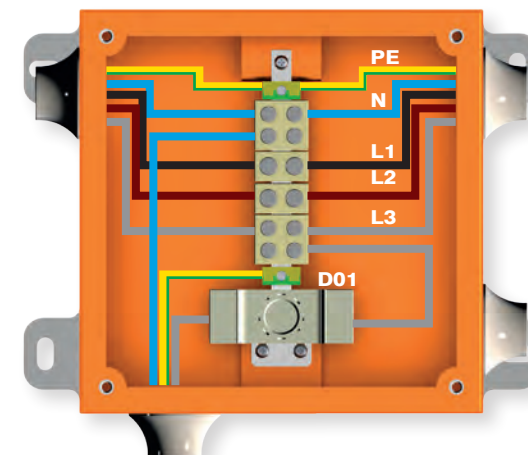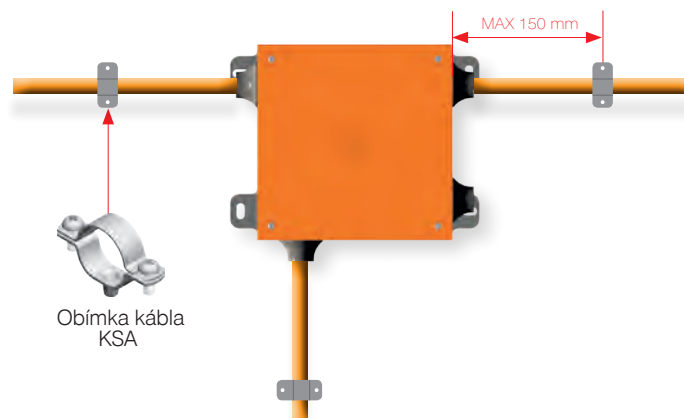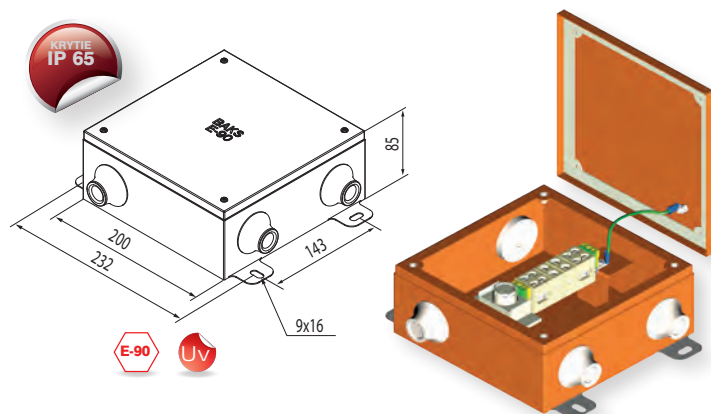

## TECHNICKÉ PARAMETRE

- PMO3B, PMO3BE (200x200x85)
- U<sub>i</sub>=400 V, so zachovaním funkčnosti E-90 podľa DIN 4102 časť 12
- krytie IP 65
- priemer káblov v rozsahu od Ø 7 mm do Ø 28 mm
- priechodky vyrobené z bezhalogenového plastu
- keramická svorkovnica odoláva vysokým teplotám
- poiskové púzdro pre poisku typu D01

## MATERIÁL

PMO3B: Ocel žiarovo zinkovaná ponorom EN 1461:2011, lakovaná práškovou farbou RAL 2003

PMO3BE: Nerez EN 10088 triedy, 1.4301 (304), lakovaná práškovou farbou RAL 2003

na objednávku: možnosť výroby z ocele inej triedy

## MOŽNOSTI POUŽITIA

Systémy s funkčnou odolnosťou v požiari E-30, E-60, E-90

## PRÍSLUŠENSTVO

Možnosť použitia priechodiek z plastu s metrickým závitom M40

## UPOZORNENIA

- prierez vodičov vhodných na spojenie v jednom otvore svorkovnice



- význam symbolov škatule

PMO3B(6/4)E

material, nerez  
počet pólov / počet priechodiek  
poistka  
typ škatule

SYMBOL  
PRODUKTU

POČET  
PÓLOV

PRIECHODKY

PRIEREZ VODIČOV

škatuľa spájacia

škatuľa rozvetvovacia

KATALÓGOVÉ  
ČÍSLO

MNOŽSTVO  
V BALENÍ

## PMO3B

PMO3B(6/4)	6	4	1,0 mm <sup>2</sup> ÷ 16 mm <sup>2</sup>	1,0 mm <sup>2</sup> ÷ 16 mm <sup>2</sup>	803031	1
------------	---	---	--	--	--------	---

## PMO3BE

PMO3B(6/4)E	6	4	1,0 mm <sup>2</sup> ÷ 16 mm <sup>2</sup>	1,0 mm <sup>2</sup> ÷ 16 mm <sup>2</sup>	803041	1
-------------	---	---	--	--	--------	---

Tabuľka použitia kotviacich prvkov na upevnenie škatúl PMO3B a PMO3BE

Typ upevňovacieho prvku	SROM6x30	SBOM6x60	GSO6x40	PSROM6x45	MKR8x38	KSKOM8	KKG5	SGKM8x14 SGKM6x12
Typ podlažia								
Betón	●	●	●	●	●	●	●	●
Tehla SILKA					●	●		
Porotherm					●	●		
Sadrokartón							●	
Porobetón					●			
Dutý strop						●		
Konštr. káblových trás								●



STRADER s.r.o.  
Sarišská 1997/20, 091 01 Stropkov  
Slovenská republika  
tel. +421 54 7181 406, e-mail: inbox@strader.sk  
www.strader.sk

STRADER Čechy s.r.o.  
Čechova 3889, 580 01 Havlíčkův Brod  
Česká republika  
tel. +420 569 640 693, e-mail: info@strader.cz  
www.strader.cz

Sklad Bratislava  
Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava  
Slovenská republika  
tel. +421 244 882 700, e-mail: skladba@strader.sk  
www.strader.sk

