

## LLL...H42 Kĺbový oblúk žľabu

### Informácie:

**Použitie:**

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

Nastavenie uhla v plnom rozsahu.

**Materiál:**

Oceľ zinkovaná metódou Sendzímira EN 10346:2015-09

**Na objednávku:**

**F** - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

**E** - nerezová oceľ EN 10088

**L** - lakovanie v štandardnej farbe RAL

**K montáži je potrebné použiť skrutky**


**SGKM6x10 alebo SGM6x10**

**Kĺbový oblúk dodávame zmontovaný:**

**2 prvky kĺbového oblúka,**

**4 polovice spojky žľabu otočnej,**

**6 (skrutiek + podložiek + matíc)**

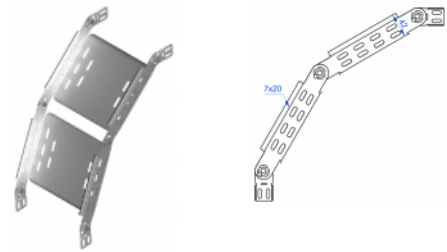

### Verzie:

Hrúbka plechu: **0,7 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LLL50H42	50	143105	2	0,54
LLL100H42	100	143110	2	0,66
LLL150H42	150	143115	2	0,76
LLL200H42	200	143120	2	0,92
LLL300H42	300	143130	2	1,16

### Súvisiace produkty:

