

LKd Uhol kanálu 2-komorový


Informácie:

Použitie

Zmena smeru vedenia káblových trás, zo smeru horizontálneho na vertikálny. Kryt v zostave.

Materiál

Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzímira PN-EN 10142 + A1:1997. Na objednávku: Oceľový plech, žiarovo zinkovaný ponorom PN-EN ISO 1461:2000, antikoročná oceľ, hliník. Možnosť lakovania práškovou metódou ľubovoľnej farby.

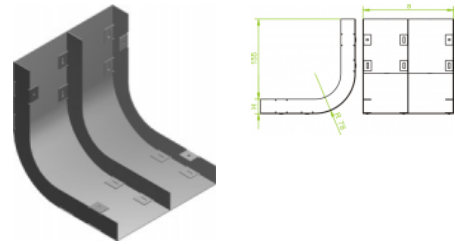


Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Sírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LKd 175H48	175	541617	4	0,92
LKd 190H48	190	541619	4	0,87
LKd 240H48	240	541624	4	1,11
LKd 340H48	340	541634	4	1,40


Súvisiace produkty:



KN Kanál



KNd Kanál
2-komorový




KNt Kanál
3-komorový




KKN Koleno
kanálu



KKNd Koleno
kanálu
2-komorové




KKNt Koleno
kanálu
3-komorové



KKNM Koleno
kanálu 45°




KKNMd Koleno
kanálu
2-komorové 45°



KKNMt Koleno
kanálu
3-komorové 45°



TKN Odbočovací
diel T kanálu



CZKN Križovatka
kanálu



LKd Uhol kanálu



LKt Uhol kanálu
3-komorový



RKN Redukcia
kanálu



RKNd Redukcia
kanálu
2-komorového



RKNt Redukcia
kanálu
3-komorového