

## WSO... Držiak stropný

### Informácie:

POUŽITIE


Vešanie káblových trás.

MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Serstamina EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011.  
E - nerezová oceľ EN 10088.  
L - lakovanie práškovéľ ľubovoľnej farby.

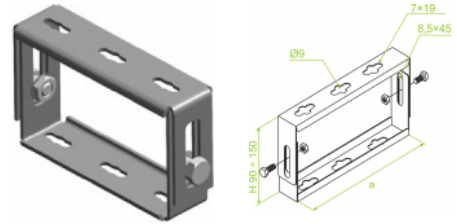

- zaťaženie je uvedené pri dvojbodovom upevnení