

WKW...H60 Vešiak žľabu vnútorný

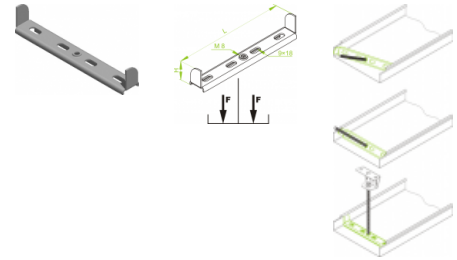
Informácie:

Použitie

Vešanie káblových trás na jednej závitovej tyči.

 MATERIÁL:
 Ocel lakovaná metódou Sendzermu EN 10346:2011.

Na objednávku:

 F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011.
 E - nikelová oceľ EN 10088.
 L - lakovanie práškové fubovej farby.


Verzie:

 Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnosť [kg]	Fmax [kN]
WKW100H60	91	28	731710	100	58	0,12	0,60
WKW150H60	141	28	731715	50	58	0,16	0,45
WKW200H60	191	28	731720	50	58	0,19	0,40
WKW300H60	291	28	731730	50	58	0,27	0,25

Súvisiace produkty:

