

## SPI... Inšalačný stĺpik

### Informácie:

**POUŽITIE**


Vedenie káblových trás elektrických, telekomunikačných, počítačových vo vnútri objektov.

**MATERIÁL**

Oceľový plech galvanicky zinkovaný EN 10152. Lakovanie práškové v bielej farbe RAL 9010 alebo šedej RAL 7035.

**Na objednávku:**

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

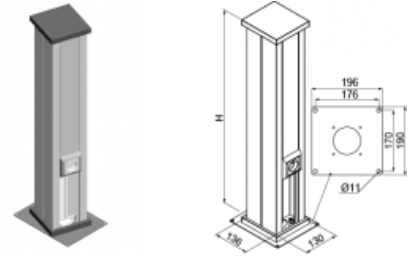

### Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnosť [kg]
<b>SPI 250</b>	<b>911011</b>	<b>6</b>	<b>250</b>	<b>3,15</b>
<b>SPI 500</b>	<b>911013</b>	<b>4</b>	<b>500</b>	<b>5,15</b>
<b>SPI 700</b>	<b>911015</b>	<b>4</b>	<b>700</b>	<b>6,50</b>

### Súvisiace produkty:

